


ECOFLOW

MANUEL D'UTILISATION

V1.0

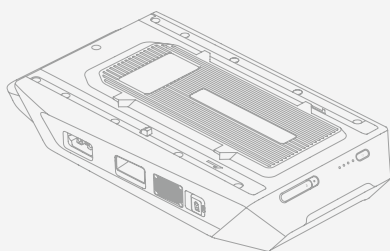

Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3

Pour plus de détails, consultez les derniers manuels
d'utilisation ou les documents connexes.

🔍 <https://www.ecoflow.com/support/download>

Table des matières

01	À propos de ce manuel
01	Aperçu
01	Consignes de sécurité
01	Clause de non-responsabilité
01	Consignes de sécurité
03	Apparence
03	Premiers pas
03	Mise sous/hors tension
04	Utiliser la sortie USB
04	Connexion à WAVE 3
05	Charger la batterie supplémentaire
08	Maintenance et entretien
08	Stockage
08	Nettoyage
08	État de santé de la batterie
09	Indicateurs LED
09	Voyants d'état principaux
09	Voyant d'état USB
10	Annexe
10	Spécifications
10	Contenu de l'emballage

À propos de ce manuel

- Ce manuel contient une introduction à ce produit et des détails sur son fonctionnement, sa gestion et sa maintenance. Veuillez noter que ce manuel peut être mis à jour sans préavis.
- La disponibilité de certains accessoires et certaines fonctionnalités décrits dans ce manuel peut varier en fonction de votre pays ou région.
- Toutes les images présentées dans ce manuel sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Veuillez vous référer au produit réel.

Aperçu

La batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3 (ci-après dénommée « la batterie supplémentaire », « la batterie » ou « le produit ») est une station électrique dotée d'une batterie LiFePO₄ d'une capacité de 1 024 Wh. Elle est conçue pour alimenter le climatiseur portable EcoFlow WAVE 3 (ci-après dénommé « EcoFlow WAVE 3 », « WAVE 3 » ou « le climatiseur »), offrant ainsi une durée de fonctionnement prolongée pour une utilisation en extérieur.

Le produit dispose de plusieurs sorties, notamment USB-A, USB-C, et d'un port de batterie supplémentaire pour prendre en charge divers appareils et dispositifs. Cette diversité d'options de recharge vous permet de choisir facilement la méthode la plus adaptée à vos besoins.

Consignes de sécurité

I Clause de non-responsabilité

Veuillez lire attentivement la documentation du produit et vous assurer de la comprendre avant d'utiliser le produit. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures graves, des dommages au produit ou des pertes matérielles. Reportez-vous toujours à la documentation la plus récente disponible sur <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Cette documentation prévaut sur toutes les autres versions.

En utilisant ce produit, vous acceptez les termes et conditions énoncés dans la documentation. EcoFlow n'est pas responsable des pertes causées par une mauvaise utilisation ou le non-respect des instructions fournies. Sous réserve des lois et règlements applicables, EcoFlow se réserve le droit d'interprétation finale de ce document et de tous les documents relatifs au produit.

I Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT. Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

Avertissement

1. Ne soumettez pas le produit à des chocs mécaniques. En cas de choc, ne continuez pas à l'utiliser.
2. Seule la méthode de charge conforme aux spécifications décrites dans le Manuel d'utilisation est autorisée.
3. Ne laissez pas le produit en charge lorsqu'il n'est pas utilisé.

Transport

1. Évitez les impacts, les vibrations ou les chutes violentes pour ce produit.
2. Ne transportez pas ce produit dans un avion.

Environnement

1. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un feu ou un four.
2. Ne mouillez pas le produit et ne le plongez pas dans un liquide. Lorsque vous utilisez l'appareil dans des environnements humides comme des zones pluvieuses ou des endroits proches de l'eau, protégez-le avec un sac étanche.
3. Suivez les exigences de température ambiante indiquées dans les spécifications pour utiliser ou ranger l'appareil. Évitez la dégradation ou l'endommagement du produit, ainsi que les risques pour la sécurité personnelle dus à des températures trop élevées ou trop basses.
4. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement présentant un fort niveau d'électricité statique ou de champs magnétiques.
5. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Si le produit doit être utilisé à proximité d'enfants, ceux-ci doivent être surveillés de près.
6. Gardez le produit à l'écart des vapeurs, de la fumée et de la poussière.
7. Rangez le produit dans un endroit sec et bien aéré.
8. Pour un stockage à long terme, rechargez complètement le produit, puis déchargez-le à 60 % tous les trois mois pour préserver la santé de la batterie. Le produit ne sera pas couvert par la garantie s'il n'est pas chargé ou déchargé pendant plus de 6 mois.

Fonctionnement

1. Les appareils électriques connectés à ce produit doivent être conformes aux exigences de certification locales, et les ports de type C ne sont autorisés que pour les appareils dotés de boîtiers ignifuges.
2. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même. Pour tout entretien ou service, veuillez contacter le service client d'EcoFlow.
3. Débranchez toujours le produit de toute source d'alimentation externe avant de procéder à toute opération de service ou d'entretien.
4. Pour réduire le risque d'endommager la fiche et le cordon électriques, tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon lors du débranchement du produit.
5. Ne percez pas le produit avec des objets pointus.
6. Ne mettez pas les doigts ou les mains dans le produit.
7. N'insérez pas de fils ou autres objets métalliques dans le produit pour éviter les courts-circuits.
8. N'utilisez aucun composant ou accessoire non

officiel ou non recommandé. Pour tout remplacement, veuillez contacter EcoFlow pour obtenir de l'aide.

9. N'utilisez pas ce produit avec un cordon ou une fiche endommagés, ou un câble de sortie endommagé.
10. Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
11. Placez le produit sur une surface stable et plane. Prenez des mesures pour éviter tout dommage au produit et toute blessure qui pourrait résulter d'une chute ou d'un renversement du produit.
12. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer et nettoyer le produit.
13. Utilisation dans un atelier de réparation : Lors de l'utilisation dans un atelier de réparation, tel qu'un centre automobile ou tout autre lieu de réparation, évitez de placer le produit sur le sol ou à moins de 457 mm du sol.
14. Assurez-vous que la longueur du câble pour chaque connexion PV/CC à ce produit est inférieure à 3 mètres.


En cas d'urgence

1. En cas d'urgence, prenez des précautions contre les chocs électriques avant de toucher le produit, par exemple en portant des gants isolants.
2. Si le produit est mouillé, arrêtez immédiatement de l'utiliser et évitez toute utilisation ultérieure ou toute mise sous tension. Placez le produit dans un endroit sécurisé, étanche et bien ventilé, puis contactez le service client EcoFlow pour obtenir de l'aide.
3. Si le produit tombe dans l'eau, placez-le dans un endroit sécurisé, imperméable et bien ventilé, et gardez-le à l'écart de tout contact jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Le produit séché ne doit pas être réutilisé et doit être éliminé de manière appropriée conformément aux lois et réglementations locales.
4. Si le produit prend feu, nous vous recommandons d'utiliser les extincteurs dans l'ordre suivant : eau ou brouillard d'eau, sable, couverture anti-feu, poudre sèche et enfin un extincteur à dioxyde de carbone.

Recyclage et mise au rebut

1. Le produit présentant des dommages graves, un dysfonctionnement ou une batterie en fin de vie doit être correctement éliminé ou recyclé.
2. Ce produit contient des batteries. Veuillez éliminer le produit conformément aux lois et réglementations locales en matière d'élimination et de recyclage des batteries. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères afin d'éviter la pollution de l'environnement et les risques pour la sécurité.
3. Si possible, assurez-vous que la batterie est complètement déchargée (à 0 % de sa capacité) avant de mettre le produit au rebut. Si cela n'est pas possible, ne placez pas la batterie directement dans un conteneur de recyclage de batteries. Faites appel à une entreprise spécialisée dans le recyclage des batteries pour qu'elle s'occupe de son élimination de manière appropriée.

Apparence

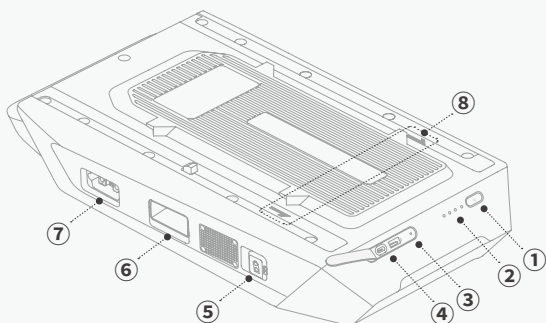


- ① Bouton d'alimentation
- ② Voyants d'état principaux
- ③ Voyant d'état USB
- ④ Ports de sortie USB
- ⑤ Port de recharge solaire/voiture (XT60i)
- ⑥ Bouton de déverrouillage
- ⑦ Port de batterie supplémentaire (XT150)
- ⑧ Marque d'alignement

Premiers pas

I Mise sous/hors tension


Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde jusqu'à ce que le voyant lumineux principal s'allume ou s'éteigne. Une fois que la batterie est connectée à WAVE 3, le fait d'allumer ou d'éteindre l'un ou l'autre activera ou désactivera l'autre en conséquence.

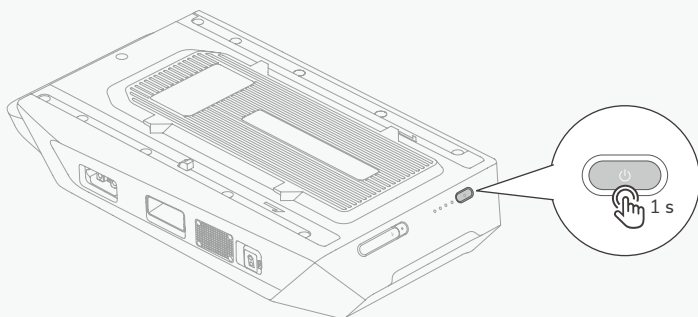

I Utiliser la sortie USB

Les ports USB sont activés par défaut une fois que la batterie est sous tension et que le voyant USB reste allumé.

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation principal pour désactiver toutes les sorties USB (le voyant USB s'éteint). Appuyez à nouveau pour les réactiver.

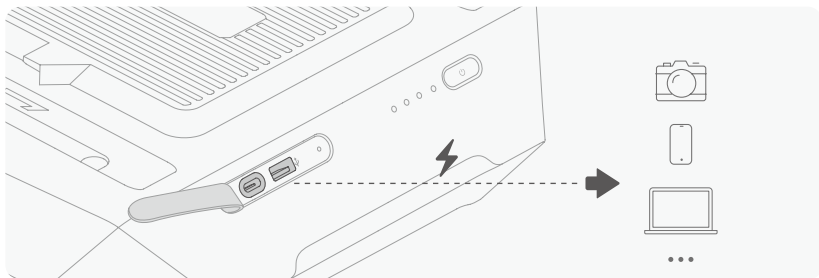

Les ports de sortie USB de la batterie supplémentaire prennent en charge les protocoles de charge suivants.


USB-C	UFCS (36 W) / PD3.1 / QC3.0
USB-A	QC3.0

Il est recommandé de charger votre appareil électronique à l'aide d'un câble de charge USB compatible. Sinon, la puissance de sortie maximale peut ne pas être disponible si le câble ou l'appareil ne prend pas en charge le protocole correspondant.

I Connexion à WAVE 3

Assembler la batterie


1. Alignez WAVE 3 avec les marques sur le dessus de la batterie et posez-le.
2. Poussez-le vers l'avant jusqu'à entendre un « clic » pour terminer l'assemblage.
3. Branchez le câble de batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3 fourni.

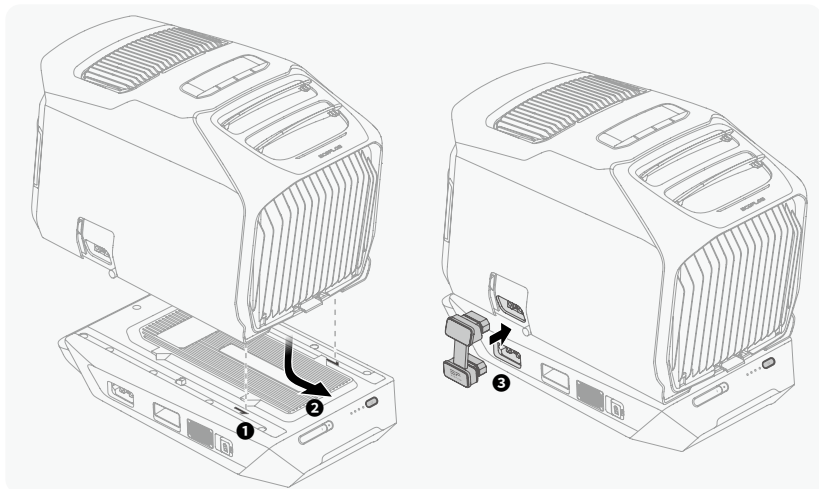

Pour allumer les deux appareils simultanément, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de l'EcoFlow WAVE 3 ou de la batterie.

Démontage de la batterie

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour éteindre la batterie, puis débranchez le câble de batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage et faites glisser WAVE 3 vers l'arrière pour le retirer.

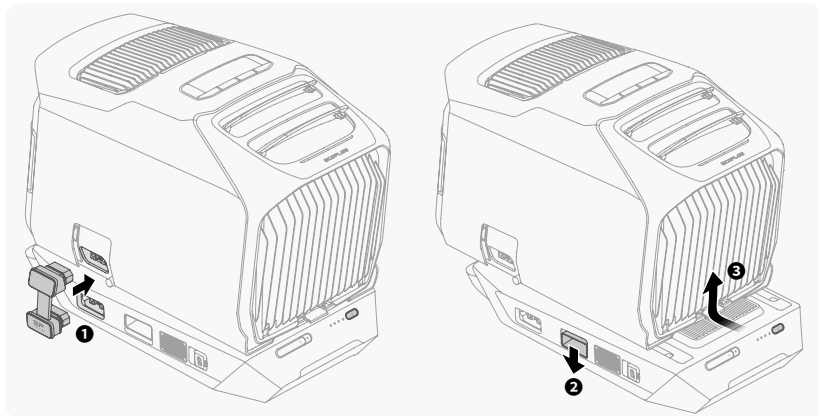

I Charger la batterie supplémentaire


La batterie prend en charge plusieurs sources d'entrée via le port de recharge solaire/voiture (XT60i) et le port de batterie supplémentaire (XT150). Lors de la connexion simultanée de plusieurs sources d'entrée, une alimentation électrique propre et stable est généralement utilisée par défaut.

Avec l'énergie solaire

Le(s) port(s) d'entrée XT60i de la batterie supporte(nt) à la fois la recharge solaire et la recharge de voiture.

Voici un principe de base qui vous aidera à vérifier votre configuration, lorsque vous connectez votre/vos panneau(x) solaire(s) pour charger la batterie :


1. Connectez ce port au(x) panneau(x) solaire(s) à l'aide d'un câble solaire à XT60i EcoFlow (vendu séparément).
2. Assurez-vous que la tension totale en circuit ouvert (V_{oc}) des panneaux solaires est inférieure à 60 V et que le courant de court-circuit (I_{sc}) total est inférieur à 13 A pour éviter d'endommager le produit.
3. Pour des connexions en série ou en parallèle, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du panneau solaire pour plus de détails.

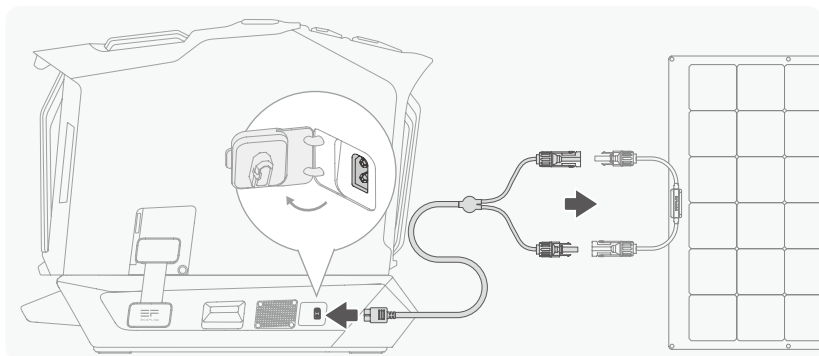

Avec une prise allume-cigare

Le(s) port(s) d'entrée XT60i de la batterie supporte(nt) à la fois la recharge solaire et la recharge de voiture.


Connectez le port d'entrée de recharge de voiture de la batterie à la prise allume-cigare de votre véhicule à l'aide du câble de recharge de voiture fourni.

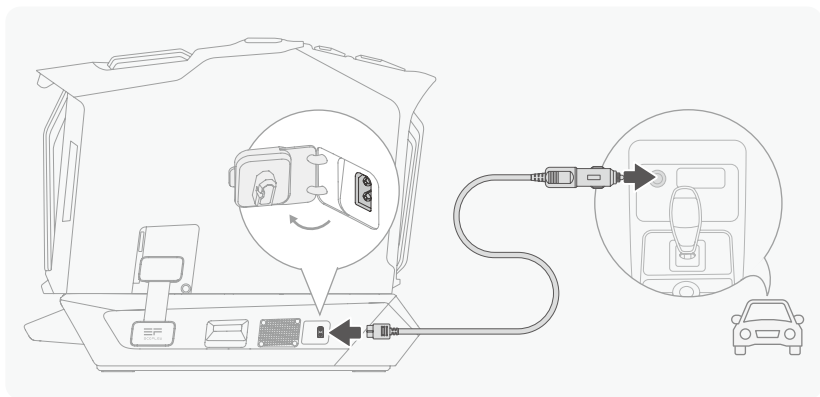

- Pour éviter un échec de démarrage dû à une batterie de voiture insuffisante, connectez le câble de charge après le démarrage du véhicule. Assurez-vous également que le câble est correctement connecté à l'allume-cigare.

En la connectant à une prise secteur


1. Connectez la batterie au port XT150 de WAVE 3 (ou à une station électrique EcoFlow compatible) à l'aide du câble de batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3 fourni.
2. Branchez ensuite WAVE 3 sur une prise murale de courant alternatif.

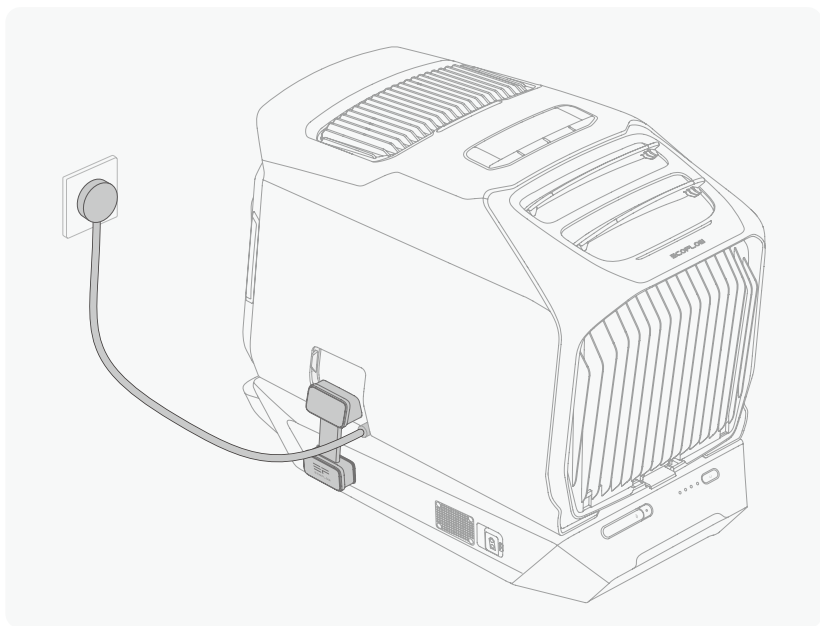

En la connectant au Chargeur d'alternateur EcoFlow


Chargeur d'alternateur EcoFlow 500 W

Connectez le câble de sortie XT60 du port de la station électrique portable du chargeur au port de recharge solaire (XT60i) de la batterie. Une fois connecté, vous pouvez charger la batterie supplémentaire avec la batterie de la voiture (nécessite une configuration sur la page d'accueil de l'application du chargeur d'alternateur).

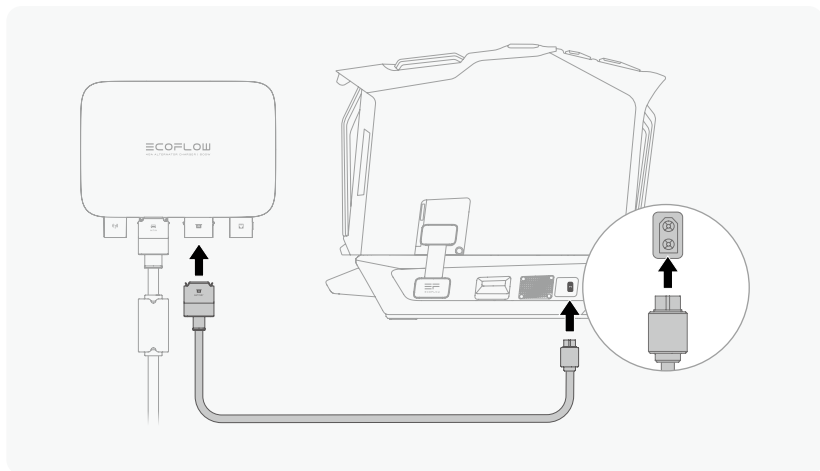

Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W

Connectez le câble de sortie XT150 du port de la station électrique portable du chargeur au port de batterie supplémentaire de la batterie supplémentaire. Une fois connecté, il prend en charge la charge et la décharge bidirectionnelles avec la batterie de la voiture (nécessite une configuration sur la page d'accueil de l'application du chargeur d'alternateur).

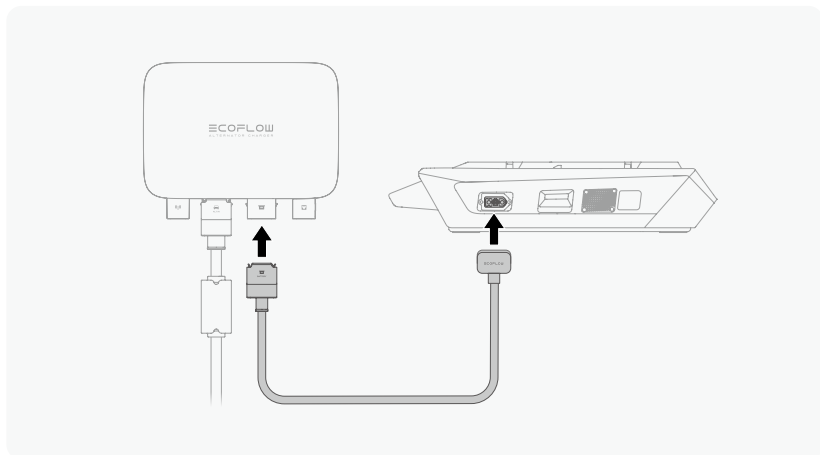

Maintenance et entretien

I Stockage

- Stockez la batterie dans un environnement dont la température est comprise entre -10 et 45 °C. Pour préserver la santé de la batterie, une plage de température recommandée se situe entre 0 et 30 °C.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, en veillant à ce qu'il soit protégé contre les chutes.
- Assurez-vous que l'appareil est tenu à l'écart des sources d'eau, des sources de chaleur, des champs magnétiques puissants, des environnements contenant des gaz corrosifs et de toute substance inflammable ou explosive.

I Nettoyage

- Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer et nettoyer le produit.

I État de santé de la batterie

- Pour un stockage à long terme, chargez et déchargez le produit une fois tous les trois mois :
 1. Chargez complètement le produit.
 2. Déchargez à nouveau le produit jusqu'à ce que le niveau de la batterie atteigne 60 %.
- Ne laissez pas le produit déchargé ou inutilisé pendant plus de 6 mois ; dans le cas contraire, la garantie sera annulée.

Indicateurs LED

I Voyants d'état principaux



Mise sous/hors tension



Les LED s'allument de gauche à droite dans l'ordre lorsque la batterie est mise sous tension.



Les LED s'éteignent de droite à gauche lorsque la batterie est mise hors tension.

Niveau de charge de la batterie

Lorsque les voyants sont fixes, le nombre de LED allumées indique le niveau actuel de la batterie. Les quatre LED clignotent en blanc lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 5 %. Veuillez charger le produit.



≤ 5 %



≤ 25 %



≤ 50 %



≤ 75 %



≤ 100 %

Charge



La LED correspondant au niveau actuel de la batterie clignote en blanc pendant la charge.

Mise à niveau du micrologiciel



Les deux LED du milieu clignotent en blanc lorsque la batterie met à jour le micrologiciel.

Erreur

Lorsque la première LED clignote en orange, cela indique qu'une erreur s'est produite.



Avertissement de température élevée

Arrêtez l'opération et placez la batterie dans un endroit éloigné des sources de chaleur et bien ventilé.



Avertissement de température basse

Déplacez la batterie dans un endroit plus chaud pour garantir une utilisation dans la plage de température appropriée.



Dysfonctionnement du port USB

Veuillez contacter le service client EcoFlow.



Échec permanent

Veuillez contacter le service client EcoFlow.

I Voyant d'état USB



Allumé

Les ports de sortie USB sont activés.

Éteint


Les ports de sortie USB sont désactivés.

Annexe

I Spécifications

Spécifications d'entrée/sortie	
Modèle	EF-WA-E01-3
Capacité	1 024 Wh (51,2 V=20 Ah)
Puissance de sortie maximale	858 W max.
Sortie USB-A	5 V=2,4 A/9 V=2 A/12 V=1,5 A, 18 W max
Sortie USB-C	5/9/12/15 V=3 A max, 20/28 V=5 A max., 140 W max
Puissance d'entrée maximale	1 000 W max.
Entrée solaire	11-60 V=13 A max, 400 W max
Entrée allume-cigare	12/24 V=8 A max, 200 W max
Autonomie de la batterie	2 à 8 heures
Caractéristiques de la batterie	
Matériau des cellules de la batterie	LFP (LiFePO ₄)
Durée de vie	La batterie conserve plus de 80 % de sa capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge
Indice de protection	IP65
Température ambiante	
Température de décharge	-10 à 50 °C
Température de charge	0 à 45 °C
Température de rangement	-10 à 45 °C
Informations générales	
Altitude d'utilisation	< 2 000 m
Poids net	Environ 9,7 kg
Dimensions	516 × 281 × 111 mm

I Contenu de l'emballage



Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3



Câble de batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3



Câble allume-cigare EcoFlow



Consignes de sécurité, Guide de démarrage rapide et Carte de garantie

Regulatory Compliance

FCC COMPLIANCE STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

INDUSTRY CANADA COMPLIANCE

English:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s)

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
 - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- CAN ICES(B) / NMB(B)

AVIS DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION D'INDUSTRIE CANADA

Français:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES(B) / NMB(B)



Hereby, EcoFlow Inc. declares that the battery is in compliance with Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament.



English: This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

Deutsch: Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausabfall entsorgt werden sollte. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsrisiken durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern und gleichzeitig die umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt an eine geeignete Sammelstelle oder kontaktieren Sie den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben. Ihr Händler wird das gebrauchte Produkt annehmen und eine umweltgerechte Recycling-Einrichtung weiterleiten.

Français: Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères au sein de l'UE. Recyclez ce produit de façon correcte pour éviter toute atteinte à l'environnement ou

à la santé humaine en l'apportant à un centre de recyclage afin de revaloriser ses matières premières. Veuillez rapporter votre produit usagé à un centre de collecte approprié ou contactez le distributeur qui vous a vendu ce produit. Votre revendeur reprendra vos produits hors d'usage et les retournera à un centre de recyclage écologique.

Italiano: Questo simbolo indica che il presente prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici nelle nazioni dell'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute da apparecchi e dispositivi smaltiti in modo non corretto, riciclare il dispositivo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo, utilizzare i sistemi di raccolta e smaltimento o contattare il rivenditore autorizzato presso il quale il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore autorizzato accetterà i prodotti usati e provvederà al loro riciclaggio adeguato in maniera ecocompatibile.

Español: Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado en la basura del hogar en la Unión Europea. Debe reciclarse este producto adecuadamente para evitar posibles daños al medio ambiente o riesgos para la salud humana a través de la eliminación no controlada y para promover la reutilización de recursos materiales. Debe devolver su producto usado en un punto adecuado de recogida o contactar al vendedor donde compró este producto. El vendedor debe aceptar productos usados y devolverlos en una planta de reciclaje adecuada al medio ambiente.

Nederlands: Deze aanduiding geeft aan dat dit product in de EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Recycle dit product op een correcte manier om mogelijke schade aan het milieu of gezondheidsrisico's door middel van ongecontroleerd storten te voorkomen en om het duurzaam gebruik van grondstoffen te promoten. Breng uw gebruikt product naar een verzamelpunt of neem contact op met de handelaar waar u dit product hebt gekocht. Uw handelaar aanvaardt gebruikte producten en brengt deze terug naar een milieuvriendelijke recyclefaciliteit.

Русский: Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами в пределах ЕС. Утилизируйте этот продукт должным образом, чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде или риск для здоровья человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, а также для обеспечения устойчивого повторного использования материальных ресурсов. Пожалуйста, верните использованный продукт в соответствующий пункт сбора или свяжитесь с продавцом, у которого вы приобрели этот продукт. Ваш продавец примет использованные продукты и вернет их на экологически безопасное предприятие по переработке. Русский - (RU) Исползованные батареи нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, так как они могут содержать токсичные элементы и тяжелые металлы, которые могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека. Верните разряженные батареи в соответствующий центр по переработке.



English: Hereby, EcoFlow Inc. declares that the equipment type battery is in compliance with Directives 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EU) 2015/863 (RoHS). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

Deutsch: Hiermit erklärt EcoFlow Inc., dass der typ des Akku der Richtlinie 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EU) 2015/863 (RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

Français: Par la présente, EcoFlow Inc. déclare que l'équipement de type Batterie est conforme à la Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EU) 2015/863 (RoHS). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

Italiano: Con la presente, EcoFlow Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura Batteria e conforme alla direttiva 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EU) 2015/863 (RoHS). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo:

Español: Mediante la presente, EcoFlow Inc. declara que el equipo de tipo Batería cumple con la Directiva 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EU) 2015/863 (RoHS). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

Nederlands: Hierbij verklaart EcoFlow Inc. dat de apparatuur van het type Accu in overeenstemming is met de Richtlijnen 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EU) 2015/863 (RoHS). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

Русский: Настоящим EcoFlow Inc. заявляет, что тип Оборудования для аккумуляторов соответствует Директиве 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EU) 2015/863 (RoHS). Полный текст ЕС декларации о соответствии доступна по следующему интернет адресу:

EU: <http://www.ecoflow.com/ue/eu-compliance>

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T226572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。
 备注：以上标注“×”的部件根据中国电子电器产品达标管理目录限用物质应用例外清单要求属于豁免。

