

PMI 2000



Série PMi inverter Pramac: la solution optimale qui combine opération silencieuse avec une consommation de carburant réduite et une tension stable; les invertis Pramac stabilisent la tension de sortie et fournissent l'alimentation nécessaire pour tous types d'équipements. Ils garantissent une efficacité maximale: ajustant la vitesse en fonction de la charge requise, nos invertis réduisent la consommation moyenne de carburant.

CARACTERISTIQUES

- Technologie Inverter : puissance stable pour un fonctionnement sûr de l'électronique.
- Le moteur OHV fournit une puissance constante pour de multiples applications.
- L'arrêt automatique lorsque le niveau d'huile est bas protège le moteur contre les dommages.
- Le mode économique ajuste automatiquement la vitesse du moteur au niveau optimal pour réduire la consommation de carburant et le bruit.
- Les ports USB rechargent vos appareils électroniques : vous pouvez rester connectés.
- Léger et compact.
- Transport facile avec sa poignée ergonomique.
- Idéal pour les applications exigeant peu de bruit.




PERFORMANCE

Fréquence	Hz	50
Tension	V	230
Phases		1
Puissance Max.	Watts	2000
Puissance Nominale	Watts	1700



Motorisation		
Marque		Pramac
Type		OHV
Emission des gaz d'échappement optimisés pour 97/68 50Hz (COM)		Stage V
Vitesse nominale en fonctionnement	tpm	Variable
Carburant		Essence
Système de démarrage		Manuel
Capacité d'huile	l	0.45
Sécurité manque d'huile		√

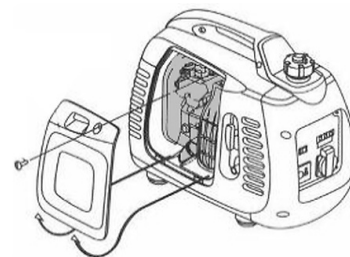

Alternateur	
Système de régulation de tension	Inverter

Dimensions et poids		
Longueur	(L) mm	535
Largeur	(W) mm	305
Hauteur	(H) mm	460
Poids sec	Kg	22
Dimensions du carton (lxLxh)	mm	555x310x480



Autonomie		
Capacité du réservoir		3.5
Consommation de carburant à 50%	l/h	1.2
Autonomie à 50%	h	3



Niveau sonore		
Puissance sonore garantie (LWA)	dBA	89
Niveau de pression sonore à 7 m	dB(A)	61

PANNEAU DE CONTROLE

COMMANDES

- Bouton démarrage - arrêt
- Refroidissement à air
- Démarrage manuel
- Mode économique ajustant automatiquement la vitesse du moteur pour réduire la consommation de carburant et le bruit.

EQUIPEMENTS:

- Voltmètre, Fréquence-mètre, Wattmètre et Compteur horaire
- Fonctionnement (voyant vert)
- Surcharge et manque d'huile (voyant rouge)

PROTECTIONS:

- Surcharge
- Sécurité manque d'huile

PRISES:

- DC12V 6A
- n°2 USB 5V 2A



PRISES

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 26/10/2020 (ID 10146)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

