

PMi 3000 INVERTER



La gamme PMI inverter Pramac est une solution optimale qui combine opération silencieuse, diminution de la consommation d'essence et une tension stable. Les invertis Pramac stabilisent la tension de sortie et fournissent de l'énergie pour toutes sortes d'équipements. Ils garantissent l'efficacité maximale : en ajustant la vitesse en fonction de la charge requise.

PERFORMANCE

Fréquence	Hz	50
Tension	V	230
Phases		1
Puissance Max.	watt	3000
Puissance Nominale	watt	2800



Motorisation		
Marque	Pramac	
Type	OHV	
Émissions des gaz d'échappement optimisées pour 97/68 50Hz (COM)	Stage V	
Vitesse nominale en fonctionnement	tpm	Variable
Carburant	Essence	
Système de démarrage	Manuel	
Capacité d'huile	l	0.52
Sécurité manque d'huile	✓	

Alternateur		
Système de régulation de tension	Inverter	

Dimensions et poids		
Longueur	(L) mm	555
Largeur	(W) mm	400
Hauteur	(H) mm	450
Poids sec	kg	38
Dimensions du carton (LxLxh)	mm	585x415x465

Autonomie		
Capacité du réservoir	10	
Consommation de carburant à 50%	l/h	1.6
Autonomie à 50%	h	6

Niveau sonore		
Puissance sonore garantie (LWA)	dBA	96

PANNEAU DE CONTRÔLE

COMMANDES:

- Bouton démarrage - arrêt
- Starter
- Démarrage manuel
- Mode économique ajustant automatiquement la vitesse du moteur pour réduire la consommation de carburant et le bruit.

EQUIPEMENTS:

- Voltmètre, Fréquence-mètre et Compteur horaire
- Fonctionnement (voyant vert)
- Surcharge et manque d'huile (voyant rouge)

PROTECTIONS:


- Surcharge
- Sécurité manque d'huile

PRISE:

- DC 12V 6A

PRISES

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---

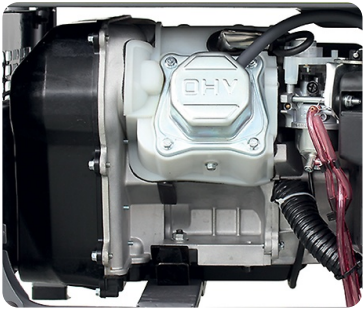

Les informations sont celles inscrites au moment du téléchargement.
Téléchargé le 15/11/2024 (ID 10313)