



## 1 SEUL BOITIER POUR ENREGISTRER, SURVEILLER ET OPTIMISER VOTRE EAU CHAUDE SANITAIRE DUALSUN

Outil incontournable pour votre installation solaire, le boîtier de communication DualSun T-Box KM2 suit le comportement thermique de votre installation jour après jour.

T-Box KM2 transporte votre installation solaire vers le cloud !


Connectez-vous tout simplement à votre espace personnalisé MyDualSun et soyez assuré en permanence du bon fonctionnement thermique de votre installation !

### Avantages T-Box KM2

- ✓ Le suivi de votre production thermique en temps réel
- ✓ L'assurance que vous produisez bien de l'eau chaude solaire comme prévu par votre pré-étude MyDualSun
- ✓ Un accompagnement technique DualSun tout au long de la durée de vie de votre installation

Pour les installateurs :

- ✓ Paramétrage à distance de DualSun pour minimiser les interventions terrains éventuelles

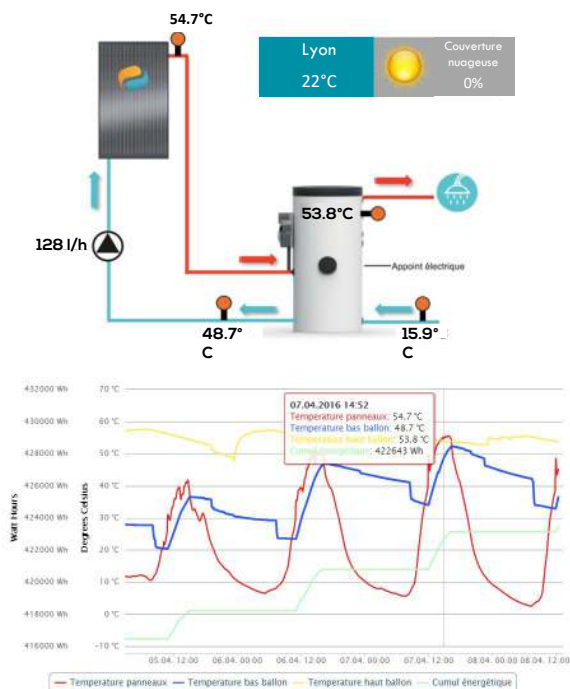

### Caractéristiques techniques

Compatible avec tous les régulateurs solaires équipés du RESOL VBus®\*.

Installation facilitée en Plug & Play

DONNÉES MÉCANIQUES	
Dimensions	95 x 70 x 25 mm
Boîtier	Plastique
Type de protection	IP 20 / IEC 60529
Classe de protection	III
Température ambiante	0 ... 40°C
Montage	Mural

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 ... 240 V~
Courant nominal	146 mA
Tension d'entrée du Datalogger	12 V DC ± 5%

Interface de données:

- RESOL VBus® pour la connexion au régulateur
- 10/100 Base TX Ethernet, Auto MDIX, WLAN 2.4~2.4835 GHz



\* Exemples de régulations compatibles : DeltaSol BX Plus, BS Plus, CS, SL, ES, etc...