



Coffrets kit 3kW



Mise à jour 03/13

Fabrications FRANCE

Coffret 25A 500Vdc 1 à 2 strings

Box-PV2-525-MC4
Etiquette pour onduleur dans le kit



Connecteurs mâle /femelle pour vos rallonges disponibles sur demande par lot de 10,20 et 50.



- Coffret parafoudre Type 2 pour PV.
- Tension 500Vdc avec coupure DC.
- Conforme au Guide UTE C15-712-1
- Boîtier IP65 IK08 Classe II HB(UL94)
- Coffret avec serrure à clef en option
- Dimensions : 225x205x110mm de prof ou 175x205x110mm
- Entrées MC4² /Sorties presse étoupe M16
- Terre presse étoupe M16

Avec verrouillage sur connecteurs

Coupure DC

JVMD16-63Disjoncteur
DC B32



- Disjoncteur DC 32A 500V
- Produit de qualité
- Courant d'emploi 32A DC21A/DC21B
- Tension d'emploi 500VDC
- Tension max circuit ouv. 550V
- Tension d'isolement 1000V
- Raccordement 25mm²

Arrêt d'urgence
Pour arrêt Pompier (option)
Données en page coffret mixte

Lot d'étiquettes inclus inclus (vendables séparément)



Parafoudre DC



* conforme UTE C61-740-51 et certifié UL1449 éd 3



Parafoudre de Type 2 spécial PV de chez Cirprotec (Espagnol) cartouches débroschables, avec déconnexion thermique intégrée.

- Réseau PV 600VDC
- Courant de décharge In 20kA
- Courant de décharge max 40kA
- Niveau de protection Up < 2,2kV
- Iscwpv 150A

Conforme à : IEC 61643-1 : 2005
NF EN 61643-11 :2002 + A11 : 2007
UTE C 61-740-51 : 2009*

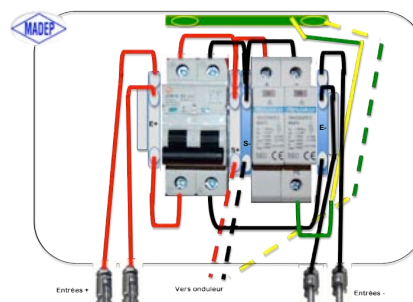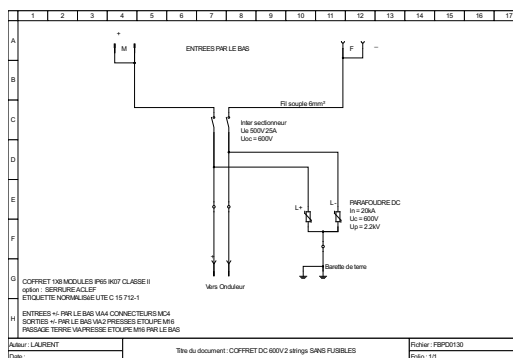

Catalogue de la gamme complète sur demande



Coffrets kit 3kW



Mise à jour 03/13

Fabrications FRANCE

Coffret AC 20A 230V mono Box-AC-3-3KW V1



Lot d'étiquettes inclus
(Vendables séparément)



Coupure photovoltaïque



Coupure réseau de distribution et photovoltaïque



Production photovoltaïque

Coupure réseau de distribution



- Coffret parafoudre Type 2 pour PV.
- Tension 230/400Vac avec sectionneur.
- Conforme au Guide UTE C15-712-1
- Boîtier IP65 IK08 Classe II HB(UL94)
- Coffret avec serrure à clef en option
- Dimensions : 225x205x110mm
- Entrées/Sorties presse étoupe M20 (x2)
- Terre presse étoupe M20
- Avec étiquette danger normalisé
- Raccordement jusqu'à 16mm²

Disjoncteurs

Ensemble Disjoncteur différentiel à immunité renforcée.



Coupure sortie
Disjoncteur bipolaire
C20A Icc 4.5kA




Ensemble Disjoncteur différentiel 1P+N de 20A** courbe C type G/K à immunité renforcée (produit NF) et sensibilité 30mA de la série NFI.

Disjoncteur 1P+N CDB3X pour la protection du parafoudre (raccordement dans la branche du parafoudre)

** Autre calibre de 16 à 32A également disponible



Disjoncteur 1P+N CDB3X C20 à utiliser en coupure de sortie lors de la maintenance

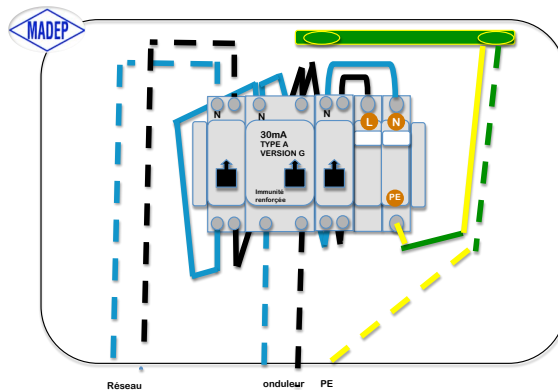

Parafoudre AC

Parafoudre de Type 2 de chez Cirprotec (Espagne) cartouches débroschables et avec déconnexion thermique intégrée.



- Réseau AC mono U_c 255Vac
- Courant de décharge I_n 20kA
- Courant de décharge max 40kA
- Niveau de protection U_p 1,5/1,2kV

Conforme à la norme NF EN 61643-11

