


ULT-3800-EU

GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance Dynamique et Durable : 3800 W de watts de démarrage, 3500 W de watts de fonctionnement.
- Léger: Avec un poids de seulement 27 kg, des poignées pliables et des roues, il est facile à transporter et à ranger.
- Mode ÉCO : efficacité énergétique et réduction du bruit.
- Technologie Inverter: produisant une onde sinusoïdale pure, il produit une énergie propre avec un THD de 3%, ce qui le rend assez sûr pour faire fonctionner et charger les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les tablettes et autres appareils électroniques sensibles.
- Bruit faible : lorsque le groupe électrogène est en mode ECO à 25 % de charge et est à 7 m du générateur, le niveau de bruit est de 58 décibels.
- Capacité en parallèle : doublez votre puissance de sortie avec la capacité en parallèle.
- Protection de sécurité : doté d'une protection automatique contre le manque d'huile et la surcharge.protection.

PANNEAU DE COMMANDE

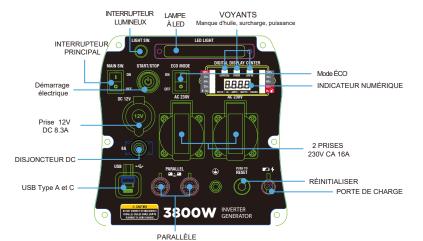

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 x Groupe électrogène inverter 1 x Manuel du

1 x Clé pour douille de bougie

d'allumage

1 x Câbles parallèles de générateur

1 x Couverture anti-poussière

de générateur

1 x Fiche d'allumage pour cigarette

1 x Câble de charge

)E GE

> propriétaire 1 x Entonnoir à huile

1 x Fiche UE

1 x Tournevis

1× télécommande

CERTIFICATIONS

Certification CE / TÜV

Certifié ISO 9001:2015

Conformité EURO V

Modèle	ULT-3800-EU	Système de démarrage Démarrage à manivelle/Démarrage électrique	
Watts de fonctionnement	3500W	Niveau de volume (25% de charge/23 pieds)	60dB
Watts de démarrage	3800W	Longueur(cm)	53
Type de carburant Essence	Essence	Largeur(cm)	31
Fréquence nominale	50hz	Hauteur(cm)	50
Courant nominal	15.9A	Longueur du carton (cm)	57
cylindrée moteur	160cc	Largeur du carton (cm)	35
Type de moteur	OHV	Hauteur du carton (cm)	55
Huile recommandée	SAE 10W-30	Poids unitaire (kg)	27.5
Capacité d'huile	0.45L	Poids d'expédition (kg)	30.5
Capacité du réservoir de carburant	5.8L		

ULTIMATRON FRANCE

SPECIFICATIONS