

LA GAMME UNICONNECT/UNICABLE, CONNECTIQUE SOLAIRE RAPIDE ET HAUTE PERFORMANCE



Câbles solaires souples avec âme en cuivre étamé, résistants aux conditions extrêmes (-40 °C à 120 °C, UV, immersion...)
De section 6 mm², ils optimisent la puissance utile de votre installation en vous garantissant une chute de tension minimale.



Câble
cuivre
étamé



Résistant aux
conditions
extrêmes
(-40 °C à 120 °C).



Résistant
aux UV



Résistant
à l'eau
AD7
immersion



Gaine extérieure
caoutchouc ignifugée
type EM8, sans halogène type EI6
avec faible émission de fumées
et gaz corrosifs en cas d'incendie.



Norme
européenne

EN 60332-1 / EN 50267-1
/ EN 50267-2 / EN 61034
/ IEC 60332-1 / IEC 60754-1
/ IEC 60754-2 / IEC61034




Section
6 mm²


POUR VOTRE 1^{RE} INSTALLATION

UNICONNECT, le kit connexion prêt à l'emploi. Il se raccorde simplement et rapidement aux panneaux et aux régulateurs via ses connecteurs solaires MC4 montés d'origine. De section 6 mm², il optimise vos performances électriques. Il est équipé d'un kit fusible pour protéger votre installation et votre batterie, fourni avec un passe-toit étanche résistant aux UV et des cosses de batterie.


Connexion 1 panneau
= UNICONNECT 1.6



Connexion 2 panneaux = UNICONNECT 2.6

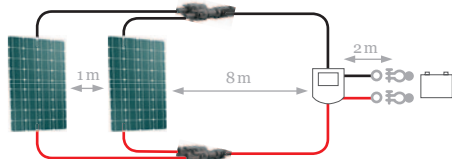

Connexion 3 panneaux = UNICONNECT 3.6

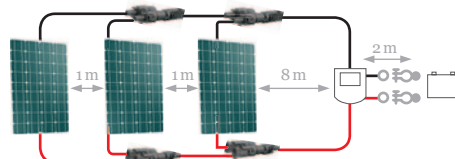


KITS DE CONNEXION

	UNICONNECT 1.6	RÉF. O200
	UNICONNECT 2.6	RÉF. O217
	UNICONNECT 3.6	RÉF. O224

Panneau > Régulateur				Régulateur > Batterie		
Câbles inclus				Kit dérivation MC4	Passe-toit	Kit connexion batterie 1
681B	681R	612B	612R			
x1	x1	-	-	-	x1	x1
x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
x1	x1	x2	x2	x2	x1	x1

FAITES ÉVOLUER VOTRE INSTALLATION

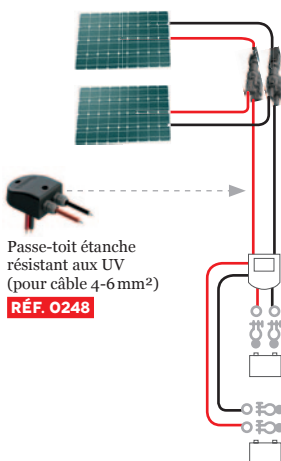

Passe-toit étanche
résistant aux UV
(pour câble 4-6 mm²)
RÉF. O248

Panneau > Panneau
UNICABLE 612 B RÉF. O187
UNICABLE 612 R RÉF. O194
KIT DÉRIVATION MC4 RÉF. O231

Panneau > Régulateur
UNICABLE 681 B RÉF. O163
UNICABLE 681 R RÉF. O170

Régulateur > Batterie
**KIT CONNEXION
BATTERIE 1** RÉF. O347
**KIT CONNEXION
BATTERIE 2** RÉF. O354
Pour Unisolar 20.24D

Couleur	Section	Longueur	Connectique	Kit protection fusible câble
Noir	6 mm ²	1 m	MC4 mâle + femelle	-
Rouge	6 mm ²	1 m	MC4 mâle + femelle	-
-	-	-	x2 :	-
Noir	6 mm ²	8 m	MC4 femelle	-
Rouge	6 mm ²	8 m	MC4 mâle	-
Noir + Rouge	6 mm ²	2 m	Cosses batterie x2 (+ et -)	x1
Noir + Rouge	6 mm ²	4 m	Cosses batterie x2 (+ et -)	x1

Kit protection fusible câble
(porte fusible + fusible)
RÉF. O330

