


COFFRET AC 3 KW – (immunisé)

Réf : COFAC-3KW-ECO

Ce coffret AC permet de raccorder dans le respect de la norme UTE C15-712-1 un onduleur monophasé de puissance 3kW pour un rachat EDF monophasé.

Schéma électrique et implantation

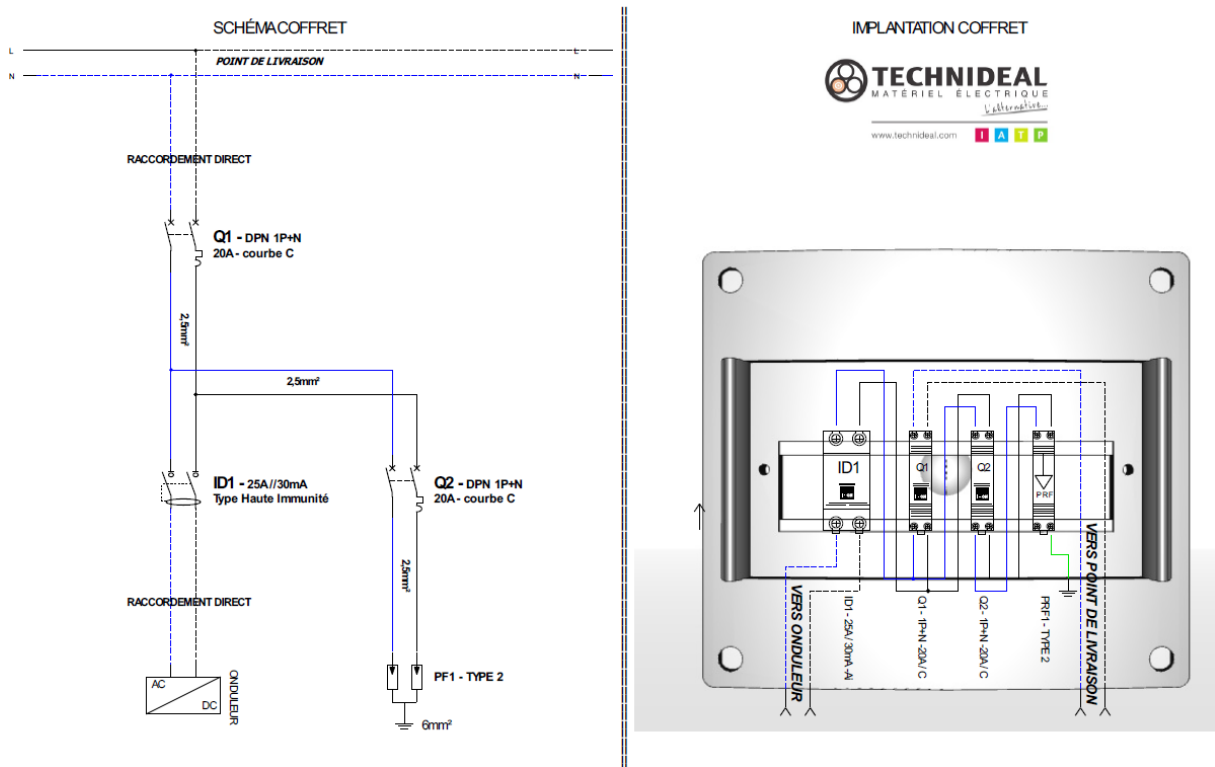

Caractéristiques AC

Nature du coffret	Coffret 8 modules IP65 – IK08 avec porte transparente en matière plastique ABS
Protection onduleur	Disjoncteur 1P+N 20A - Courbe C Icc 3kA + inter- différentiel 2P 25A 30 mA - Type AI immunisé
Caractéristiques du parafoudre	Parafoudre Mono Type II -230V - In 5kA – I_{max} 15kA Régime de neutre TT – TN, conforme NF EN 61 643-11
Caractéristiques générales	Câblage de l'ensemble en HO7VK / Raccordement direct Porte réversible Borniers IP2X clipsables en position haute ou basse Ensemble presse-étoupes Fourniture du schéma électrique Fourniture ensemble étiquettes UTE C15-712-1 Conforme norme NFC-15-100 / UTE C15-712-1 Dimension 190x185x116mm - Poids + 1.455kg Contrôle qualité / Colisage carton individuel